















ПРАЙС-ЛИСТ от 01.01.2018

№ поз.	Наименование облицовочных материалов		Размер, мм а • b • с	Цена			Вес 1 шт, кг	Кол-во штук в 1 кв.м	Кол-во штук / поддон
				серый	цветной	элит			
01	Кирпич декоративный узкий		250•65•65	6.18	7.44	9.78	2.0	52	555
02	Кирпич декоративный узкий угловой		250•65•65	6.54	9.48	11.76	2.0	-	555
03	Кирпич декоративный узкий угловой (230)		230•65•65	6.00	8.40	11.04	2,0		605
04	Кирпич декоративный модульный		190•90•70	5.52	7.44	9.78	2.3	50	496
05	Кирпич декоративный модульный угловой		170•90•70	6.06	9.12	11.16	2.1	-	556
06	Кирпич декоративный широкий		250•65•95	8.88	10.80	14.34	3.0	52	370
07	Кирпич декоративный широкий угловой		250•65•95	9.54	13.44	16.20	3.0	-	370
08	Кирпич декоративный широкий угловой (230)		230•65•95	9.12	11.70	15.24	3.0		405
09	Кирпич заборный (односторонний или двухсторонний)		250•65•120	16.80	21.30	27.48	3.9	52	190
10	Кирпич декоративный широкий тычковой		250•65•120	11.70	16.08	21.06	3.0	-	270
11	Кирпич гладкий со скошенным углом		190•70•90	11.70	16.08	21.06	2.1	-	480
12	Плита цокольная		390•190•70	20.40	32.40	44.40	10.2	12.5	124
13	Облицовочная плитка		250•65•35	5.04	5.70	7.08	1.2	52	925
14	Блок гладкий		390•190•140	37.50	43.98	52.32	12.0	12.5	84
15	Блок декоративный		390•190•140	40.80	49.92	57.48	13.5	12.5	84
16	Полублок гладкий		190•190•140	19.53	24.24	31.08	6.1	25	128
17	Полублок декоративный угловой полнотелый		190•190•140	27.24	34.80	47.52	9.2	-	128
18	Полублок декоративный		190•190•140	22.05	27.84	32.88	6.1	25	128
19	Блок декоративный канелюрный		390•190•140	41.46	51.00	66.00	13.5	12.5	84

ПРАЙС-ЛИСТ

№ поз.	Наименование облицовочных материалов		Размер, мм а • b • с	Цена			Вес 1 шт, кг	Кол-во штук в 1 кв.м	Кол-во штук / поддон
				серый	цветной	элит			
20	Блок декоративный канелюрный угловой		370•190•140	41.46	51.00	66.00	13.5	-	84
21	Блок гладкий широкий		390•190•190	61.56	80.28	93.24	15.0	12.5	60
22	Блок гладкий угловой		390•190•190	61.56	80.28	93.24	14.1	-	72

Стоимость поддонов не входит в стоимость продукции и оплачивается отдельно.

Так же в продаже имеется:

1. Белый цемент М-500 ТМ «Симса» (Турция) - 7,20 грн/кг (отпускается от 25 кг)*
2. Металлоокисный пигмент - 78 грн/кг (отпускается от 1кг).*

*В зависимости от партии цена может меняться.

ПРАЙС-ЛИСТ

СИСТЕМА НАВЕСНОГО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА «БРИКСТОУН»

Система навесных вентилируемых фасадов - это безрастворная облицовка навесным кирпичом, который крепится к профилям из оцинкованной стали, размещенным с определенным шагом.



Воздушный канал обеспечивает вентиляцию, которая выводит влагу из утеплителя и стен, тем самым сохраняя оптимальную температуру внутри здания при любых погодных условиях.








Утепление вынесено на внешние стороны стен и тем самым сохраняет полезную площадь помещения и избавляет от негативных воздействий «мостика холода».

Технология монтажа предусматривает возможность крепления навесного фасада на любых типах строений (как новых так и существующих), а также возможность использования при возведении каркасных зданий.

Монтаж системы вентилируемых фасадов является наиболее быстрым методом облицовки, по сравнению с облицовкой фасада кирпичом.

Навесной фасад имеет широкую цветовую гамму, что дает безграничные возможности для фантазии архитекторов.


№	Наименование		Размер	Ед. изм.	Цена, грн./шт.	Вес 1 шт, кг	Кол-во штук в 1 кв. м.	Кол-во штук/поддон	Сумма на 1 кв. м, грн.
1.	Камень навесной лицевой		200X150X65	шт	11.40	1.8	65	720	679.90
2.	Камень навесной уловой		129X150X129	шт	17.64	3.5	по проекту	216	

№	Наименование		Размер	Ед. изм.	Цена, грн./шт.	Кол-во штук в 1 кв. м.	Сумма на 1 кв. м
3.	Закладная деталь		L 210 мм Ø 16мм	шт	—	—	—
4.	Гайка		Ø 16мм	шт	—	—	—
5.	Шайба		Ø 16мм	шт	—	—	—
6.	Профиль стартовый		L 4 м Ø 0,8 мм	м.п	31.28	—	—
7.	Профиль вертикальный внутренний		L 4 м Ø 0,8 мм	м.п	31.28	по проекту, при шаге не более 0,6 м	—
8.	Профиль вертикальный внешний		L 4 м Ø 0,8 мм	м.п	31.28	по проекту, при шаге не более 0,6 м	—
9.	Профиль угловой		L 2 м Ø 0.8 мм	м.п	—	по проекту	—
ИТОГО:							

* - цена указана за темные/светлые цвета. ** - окончательная цена рассчитывается по каждому проекту индивидуально

Технические характеристики	
Плотность	2000 кг/м ³
Морозостойкость	F-50 (100*)
Водопоглощение	6-8%
Вес	123 кг/м ²

*в условиях умеренного климата срок службы до 100 лет

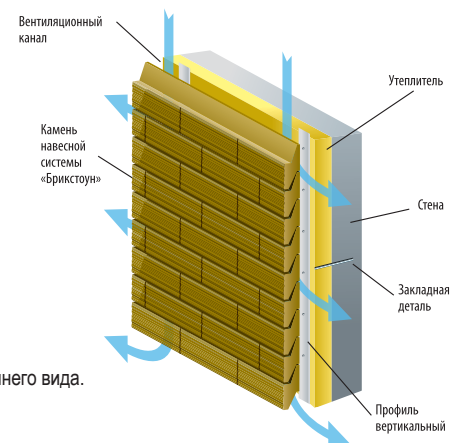

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Всесезонность монтажа.
2. Возможность использования для реконструкции зданий.
3. Широкая цветовая гамма.
4. Вид кирпичной кладки.
5. Долговечность.
6. Не требует дополнительных затрат на поддержание внешнего вида.
7. Шумоизоляция.
8. Продукция сертифицирована.